

Totem | Storage

SISTEMA EMPILHÁVEL

Simple e eficaz, o Totem realiza a filtragem na entrada e saída do lubrificante e armazena de forma adequada.

Aplicações

- Sala de lubrificação
- Filtragem de óleos novos
- Transferência de óleo novo
- Abastecimento de galões herméticos
- Coleta de amostra de óleo



VISÃO GERAL

O Totem da LUBRIN possui um sistema de filtração para cada tanque de armazenamento, evitando a contaminação cruzada e possibilitando a definição para cada tipo de lubrificante

Tanques

- Capacidade de 310 L
- Polietileno linear media densidade aditivado contra raios UV
- Fabricado em uma única peça sem soldas ou emendas
- Cor natural
- Equipado com tampa rosqueável de 6" com anel de vedação
- Escala de graduação
- Tanques empilháveis (até 3 tanques)

Estrutura dos tanques


- Aço carbono
- Tubo quadrado com costura (NBR 6591)
- Pintura em tinta PU na cor preta

Filtração

- Filtros definidos por:
 - Viscosidade
 - Objetivo de limpeza μ (Mícron)
 - Eficiência β (Beta)



ESPECIFICAÇÕES

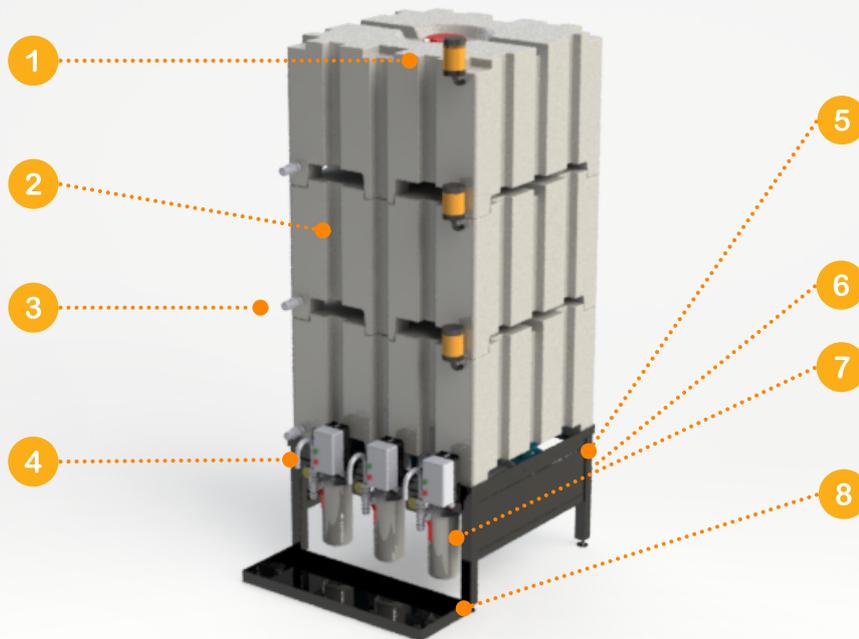

Respiro Higroscópico ● 1

Tanque 310 L ● 2

Engate Rápido ● 3

Chave de Partida ● 4

Estrutura da UFM ● 5

Mortor ● 6

Cabeçotes e Filtro ● 7

Bandeja de Respingo ● 8

Estrutura

- Estrutura em aço carbono com dimensões 2.300(A) x 1.000(C) x 1.100(L) mm
- Estrutura com bandeja de respingo 400x420x50mm (aprox. 15 litros)
- Estrutura com acabamento em pintura líquida em PU na cor preta (padrão)



CONFIGURE SEU TOTEM - CODIFICAÇÃO

A	B	C1	C2	C3	D	E	Opcionais
UST					9		

B	Tipo de Motor
MT22	Motor elétrico trifásico 220V, 1CV, 1.150 rpm com chave liga/desliga com relê térmico para proteção do motor IP55
MT38	Motor elétrico trifásico 380V, 1CV, 1.150 rpm com chave liga/desliga com relê térmico para proteção do motor IP55
MT44	Motor elétrico trifásico 440V, 1CV, 1.150 rpm com chave liga/desliga com relê térmico para proteção do motor IP55
MP00	Motor pneumático 3CV ar, 2000 rpm com lubrefil (regulador filtro-ar)



CONFIGURE SEU TOTEM - CODIFICAÇÃO

C1 Viscosidade TANQUE 1

Nº INTEIRO	10 à 680 (cSt)
------------	----------------

C2 Viscosidade TANQUE 2

Nº INTEIRO	10 à 680 (cSt)
------------	----------------

C3 Viscosidade TANQUE 3

Nº INTEIRO	10 à 680 (cSt)*
------------	-----------------

* caso não necessite do terceiro (3º) tanque, colocar **NA** (não aplicável)

D Vazão

9	9 litros por minuto
---	---------------------

E Engates Rápidos

ER1	ISO B (3/4" no abastecimento e 1" na sucção)
-----	--

ER2	Face Plana ISO 16028 (3/4" no abastecimento e 1" na sucção)
-----	---

F Opcionais

BC	Bandeja de Contenção 300L
----	---------------------------

VA	Válvula de amostragem **
----	--------------------------

KD	Kit para Transferência do Tambor para o Totem
----	---

** *Necessária a aquisição da válvula fêmea de coleta*



Totem | Storage Sistema Empilhável



Entre em contato caso
precise de alguma das
personalizações

Observação:



Não acompanha plug de
tomada!



+55 (11) 94797-3265

Totem Armazenamento



[Siga-nos nas redes sociais](#)



comercial@lubrin.com.br